

Spezieller Schlagaufsatz BWB-01

– Bedienungsanleitung –

Der spezielle Schlagaufsatz zum Teleskop-Abwehrstock von ESP ist vor allem für das sog. Eindringen mit Gewalt bestimmt. Damit meint man vor allem die Anwendung von Kraft durch Polizei-, Militär- oder Rettungseinsatzkräfte beim akuten Eindringen in geschlossene Bereiche. Den Teleskop-Abwehrstock mit aufgesetztem Schlagaufsatz BWB-01 kann man vor allem bei notwendiger Beseitigung von widerstandsfähigen Glashindernissen benutzen, wie z. B. Schaufenstern, Windschutzscheiben von Transportmitteln etc.

Achtung!

- Da die Überwindung von Hindernissen in der Regel das Entstehen von Sachschäden bedeutet, sollte der Benutzer dieses speziellen Schlagaufsatzes vor einer solchen Handlung stets eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen, und zwar sowohl aus taktischer, aber auch rechtlicher Hinsicht. Der Hersteller lehnt sämtliche Verantwortung bei jeglicher gesetzeswidrigen Nutzung des Produktes ab.
- Man muss in Betracht ziehen, dass eine solche Handlung stets mit notwendiger Vorsicht vorzunehmen ist, unter Sicherstellung der eigenen Sicherheit und der der beteiligten Personen in unmittelbarer Nähe. Die Benutzer sollten immer mit entsprechenden Schutzmitteln ausgestattet sein, vor allem mit einer Schutzbrille und Handschuhen.
- Der Teleskop-Abwehrstock von ESP mit aufgesetztem speziellen Schlagaufsatz ist lediglich zur Erhöhung von Wirkungen gegen Material und Gegenstände bestimmt, daher benutzen Sie ihn in dieser Form nie gegen Lebewesen. Seien Sie sich bewusst, dass die Anwendung eines so modifizierten Zwangsmittels gegen einen Menschen schwerste Verletzungen oder sogar Tod zu Folge haben kann!




Aufsetzen auf den Schlagstock:

1. bereiten Sie den Teleskop-Abwehrstock im ausgefahrenen Zustand vor, nehmen Sie den Schlagaufsatz BWB-01 aus dem Holster und drücken Sie aus seiner mittigen Öffnung den Befestigungskonus aus Kunststoff heraus
2. den Metallteil des Schlagaufsatzes (Kopf) schieben Sie auf das dünnste Rohr des Teleskop-Abwehrstocks (mit dem schmalen Ende in Richtung des Abwehrstockgriffes) – siehe Abb. 1



Abb. 1

3. ziehen Sie vorsichtig die beiden Hälften vom Befestigungskonus auseinander und setzen Sie ihn so auf die Spitze des Teleskop-Abwehrstocks auf, dass er sich durch die entsprechende Aussparung auf die erweiterte Spitze aufsetzt – diese Spitze muss vollkommen in der Aussparung im Kunststoffteil einrasten – siehe Abb. 2 und 3

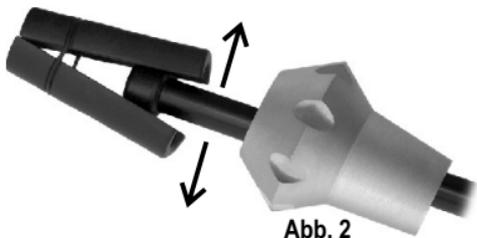

4. danach ziehen Sie den Metallteil des Schlag-aufsatzes (Kopf) mit entsprechender Kraft nach vorn so, dass das Kunststoffteil in der Bohrung des Metallteiles geklemmt wird – siehe Abb. 4



5. prüfen Sie anschließend, ob das Metallteil des Schlag-aufsatzes (Kopf) auf dem Schlagstock richtig befestigt ist (diese Kontrolle ist immer unmittelbar vor dem Einsatz des Schlag-aufsatzes durchzuführen – ein Schlag mit gelösten Komponenten kann für die Umgebung gefährlich sein)



Abnehmen vom Schlagstock:

1. suchen Sie einen geeigneten harten und widerstandsfähigen Untergrund auf

2. nehmen Sie den Schlagstock am Griff in die Hand, mit dem Schlag-aufsatz nach unten zum Boden gerichtet

3. mit angemessener Kraft klopfen Sie dann mit der Stirnseite des Schlag-aufsatzes auf den harten Untergrund – siehe Abb. 5

4. nun gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge als wie beim Aufsetzen vor:

a) nach dem Lösen des Schlag-aufsatzes öffnen Sie vorsichtig den Kunststoffkonus und entnehmen Sie ihn von der Spitze des Teleskop-Abwehrstocks

b) ziehen Sie den Schlag-aufsatz vom Teleskop-Abwehrstock herunter

c) schieben Sie den Kunststoffkonus in die Mitte des Schlag-aufsatzes, damit er nicht verloren geht

d) verstauen Sie das ganze Komplett im Transportholster



Technische Daten:

Durchmesser 48 x 56 mm, Gewicht 265 g.

Euro Security Products

Czech Republic, www.euro-security.info

