Bedienungsanleitung für Gürtelclip UBC-03

1. Befestigung vom Holster am Gürtel

- Ziehen Sie den Gürtel durch die Öffnung im Clip durch. Falls der Clip nicht richtig am Gürtel befestigt ist, lösen Sie zuerst die beiden Schrauben **B**. Dann verschieben Sie den Positionieranschlag **A** so, dass die Öffnung der Gürtelbreite entspricht. Danach sind die beiden Schrauben **B** fest anzuziehen, damit sie sich nicht von selbst lösen können – *siehe Abb. 1.*
- **ACHTUNG!** Der Gürtelclip ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite **von 32 bis 50 mm** (nach Entfernung des Feststellreiters **bis 60 mm**) konstruiert. Bei untypischen – extrem schmalen oder breiten – Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material können Probleme bei Tragen oder Befestigung des Halters verursachen!

2. Einstellung der Neigung vom Halter
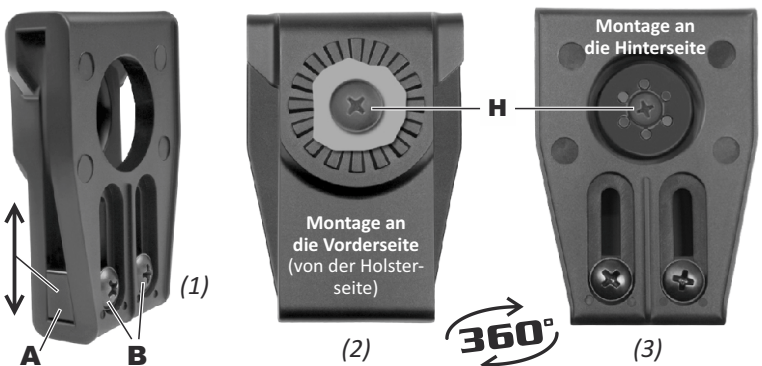
- Der Halter ermöglicht ein **stufenloses Drehen** des Holsters ohne Anwendung von Werkzeugen **um 360 Grad** (16 arretierbare Positionen).
- Sollte das Drehen sehr schwer- oder wiederum zu leichtgängig erfolgen, kann man **die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus einstellen.** Hierzu können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube **H** leicht lockern oder anziehen, damit die Widerstandskraft Ihren Wünschen entspricht – *siehe Abb. 2 und Abb. 3.*
- **ACHTUNG!** Bei Holstern, bei denen die Schraube **H** von der Hinterseite zugänglich ist *(siehe Abb. 3)*, muss die Widerstandskraft vom Drehmechanismus **VOR dem Aufsetzen vom Holster in den Gürtelclip** eingestellt werden.