

Instrucciones para usar el clip de cinturón UBC-05-A (Quick Change sistema)

El clip de cinturón UBC-05-A forma la **base del sistema flexible de las fundas Quick Change** que le facilita rápidamente cambiar una parte del equipo según la necesidad momentánea. El clip mismo **siempre permanece puesto al cinturón**, solo se cambian varias fundas con el mecanismo de rotación. En caso de necesidad (por ejemplo, para quitar el equipo en la oficina), puede quitar totalmente la funda, pero el clip dejar puesto en el cinturón.

1. Fijación del clip al cinturón

- El cinturón pase por la abertura en el clip. En el caso de que el clip no esté bien fijado en el cinturón, suelte ambos tornillos **B** primero. Con posterioridad mueva el bloqueo limitante **A** para que la abertura para el cinturón corresponda con la anchura de su cinturón. Después apriete los dos tornillos **B** para que no llegue a su aflojamiento espontáneo – *vea dibujo 1*.
- ¡**ATENCIÓN!** El clip está construido en las variedades usuales de los cinturones **desde 38 hasta 56 mm** (después de sacar el bloqueo limitante hasta **68 mm**). Para los cinturones atípicos – extremadamente grandes o al revés de pequeña anchura – el clip no se debe sujetar. También los cinturones del material demasiado fino o grueso pueden crear dificultades llevándolo o durante la fijación.

2. Fijación de la funda al clip


- La funda en la posición horizontal (perpendicular al clip) ponga por la inserción redonda de metal con las aberturas **C** a las hendiduras **D** en el cuerpo del clip – *vea el dibujo 2*. Luego inserte la funda abajo con el movimiento circular al clip – *vea dibujo 3*. Si es fijación correcta, se ajuste el seguro **E**. Así la funda esté asegurada en el clip y se pueda girar 360° con 16 posiciones de bloqueo.

3. Removimiento de la funda del clip

- El seguro **E** pulse a la funda como puede ver *en el dibujo 4*. Luego remueva la funda arriba del clip con el movimiento circular hasta la posición horizontal – *vea dibujo 5*.

4. Ajuste de la declinación de la funda

- La funda se puede **girar con respecto al cinturón 360°** con 16 posiciones de bloqueo sin necesidad de usar herramienta.
- Si el **movimiento circular es muy difícil** o, al contrario, muy fácil, es posible **arreglar la fuerza de la resistencia** del mecanismo rotativo. Con ayuda de destornillador cruzado desaprieta o aprieta moderadamente el tornillo de fijación **H**, de manera que la fuerza de resistencia convenga a sus necesidades – *vea dibujo 6 y 7*.
- ¡**ATENCIÓN!** En las fundas cuyo tornillo **H** está disponible de la parte de atrás (*vea dibujo 7*) es necesario ajustar la fuerza de la resistencia del mecanismo rotativo **ANTES de la fijación de la funda al clip de cinturón**.

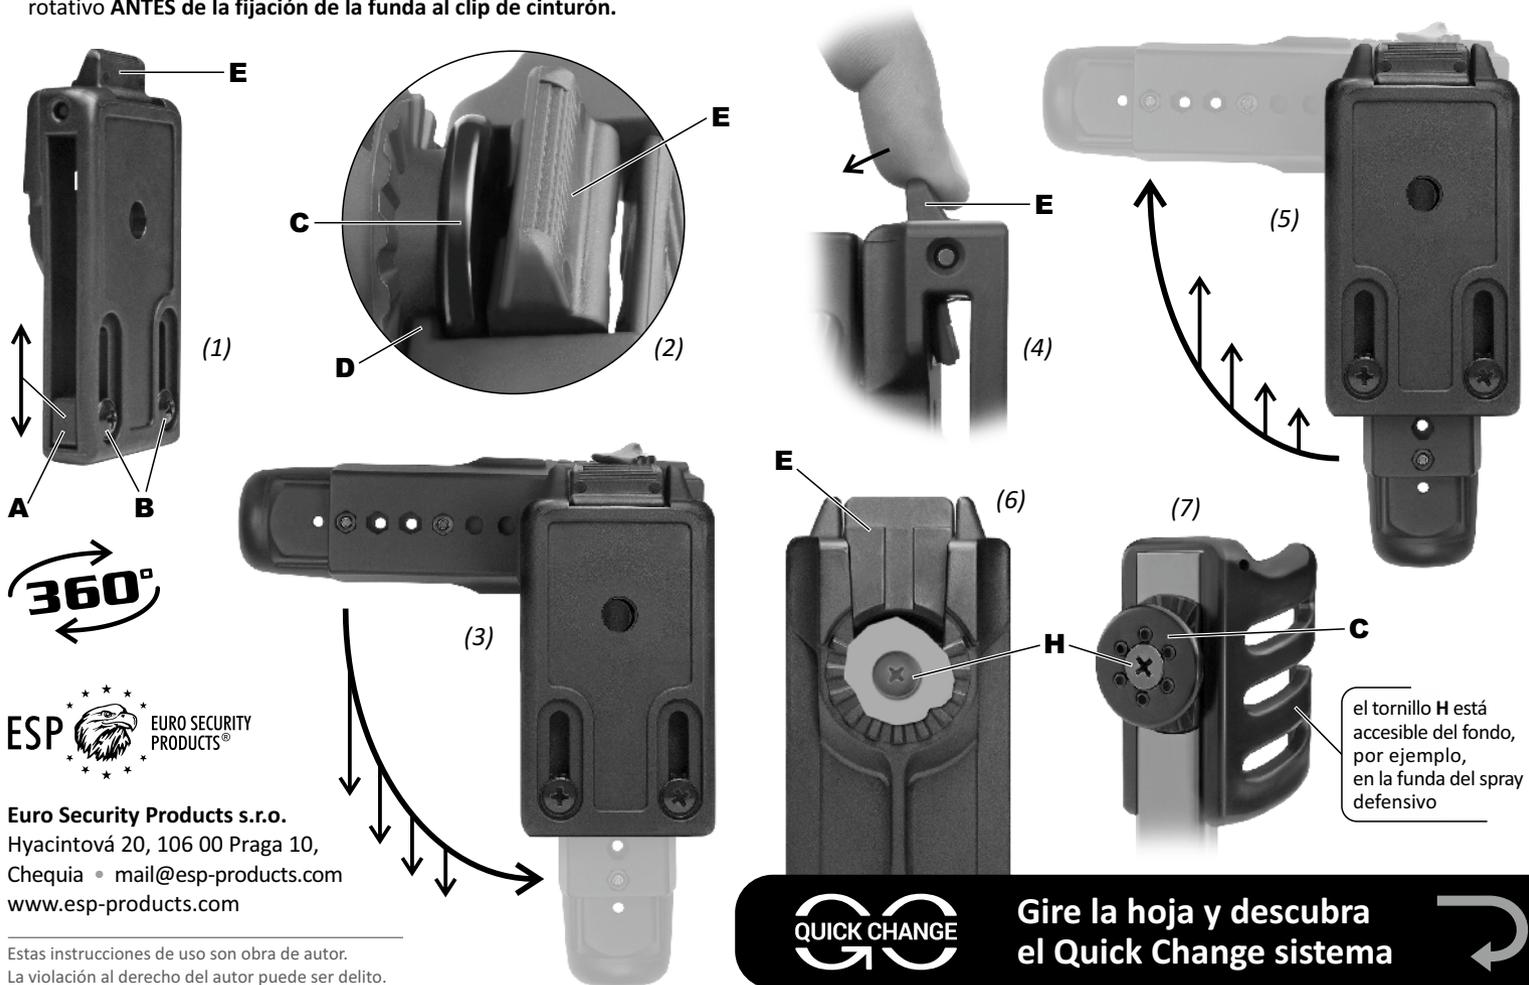

Sistema flexible de las fundas Quick Change



cargadores para fusiles y pistolas



sprays defensivos
linternas de spray



CLICK



En el clip podéis poner varias fundas rotativas de ESP y cambiarlas según necesidad.

electro-shocks

linternas tácticas

bastones extensibles



esposas desechables de cuerda



tonfas clásicas y extensibles

